

# Kit Nº1 Doble Horquilla Tuerca



Este modelo de horquillas tuerca es utilizado para cuando el actuador va a describir con su movimiento lineal un movimiento circular. Con este sistema el actuador posee doble articulación en el plano de giro. La regulación del actuador se hace con los tornillos que rosan en ambos extremos de las tuercas.


## General

### COMPONENTES DEL KIT

- 2 - Horquillas con doble perforación
- 2 - Pernos 35.70 mm
- 2 - Arandelas Plásticas
- 4 - Seguer

## Gráficos

### HORQUILLA CON DOS PERFORACIONES

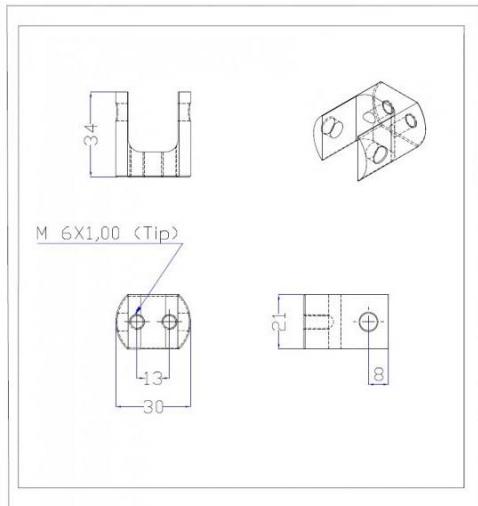

Industrias Mecánicas Welter S.A.

+54 [0351] 4584440 / 4252

[info@imwsa.com](mailto:info@imwsa.com)

Ambrosio Funes 929 / 945 – Zona Industrial  
San Vicente – CP. 5006 – Córdoba Argentina

 +54 9 351 752 9807

 +54 9 351 349 6398



Industrias Mecánicas **Welter**